

CUISINES **PROFESSIONNELLES**

L'unique est incomparable



FRANCE
INOX



Quand votre talent s'impose, la cuisine France Inox devient une évidence

Héritier d'une longue tradition gastronomique France Inox conçoit et fabrique les cuisines professionnelles sur mesure parmi les plus abouties.

Exigence des finitions, fidélité aux besoins, générosité des matières, autant d'éléments reconnus par les plus grands, au service d'une qualité technique unique pour donner naissance à un outil culinaire performant et contemporain.

Notre volonté de perfection garantit ce qui n'a pas de prix : votre sérénité d'esprit et l'assurance de travailler dans un environnement professionnel personnalisé répondant à votre propre recherche de l'excellence.

Tels les chefs, Robuchon, Guérard, Troigros, Ducasse, Savoy, la Société des Bains de Mer à Monaco, et bien d'autres moins connus et non moins talentueux, optez pour l'excellence France Inox.



















Fourneau Tappan Yaki



Module coup de feu avec plancha sur four



Meuble réfrigéré petits déjeuners



Module muliti cuisson sur four

La collection **ULTIMA**



LES DESSUS
→ P14



LES MEUBLES BAS
→ P15



LES BLOCS TIROIRS
→ P16



LES RANGEMENTS
→ P16



LES RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES
→ P17



LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES
→ P18



LA CUISSON
→ P20



LES PLACARDS MURAUX
→ P21



LES ÉTAGÈRES
→ P22



LES ARMOIRES
→ P23



LE PONT CHAUFFANT
→ P23

LES OPTIONS → P23

LES DESSUS

Dessus adossé

Dessus ép. : 20/10 adossé 100 + 20 finition brossé plaqué sur mélaminé, conçu pour s'adapter sur nos soubassements, neutres, réfrigérés ou chauffants. Retombées doubles de 50+20.



L	P1	P2	Référence	
			700	800
500 à 800			101C	102C
810 à 1200			103C	104C
1210 à 1400			105C	106C
1410 à 1600			107C	108C
1610 à 1800			109C	110C
1810 à 2000			111C	112C
2010 à 2200			113C	114C
2210 à 2400	700	800	115C	116C
2410 à 2600			117C	118C
2610 à 2800			119C	120C
2810 à 3000			121C	122C
3010 à 3200			123C	124C
3210 à 3400			125C	126C
3410 à 3600			127C	128C
3610 à 3800			129C	130C

Dessus central


Dessus ép. : 20/10 adossé 100 + 20 finition brossé plaqué sur mélaminé, conçu pour s'adapter sur nos soubassements, neutres, réfrigérés ou chauffants. Retombées doubles de 50+20.



L	P1	P2	Référence	
			700	800
500 à 800			101C	102C
810 à 1200			103C	104C
1210 à 1400			105C	106C
1410 à 1600			107C	108C
1610 à 1800			109C	110C
1810 à 2000			111C	112C
2010 à 2200			113C	114C
2210 à 2400	700	800	115C	116C
2410 à 2600			117C	118C
2610 à 2800			119C	120C
2810 à 3000			121C	122C
3010 à 3200			123C	124C
3210 à 3400			125C	126C
3410 à 3600			127C	128C
3610 à 3800			129C	130C

Dessus adossé bac

Dessus ép. : 20/10 adossé 100+20 finition brossé plaqué sur mélaminé, un bac de 500 x 400 x 250 équipé de bonde et surverse (position à définir). Ces dessus sont conçus pour s'adapter sur nos soubassements, neutres, réfrigérés ou chauffants. Retombées doubles de 50+20.

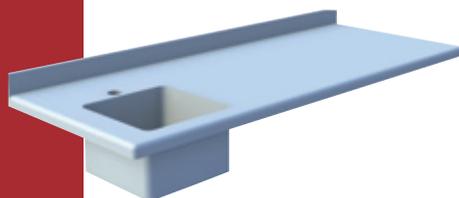

L	P1	P2	Référence	
			700	800
500 à 800			131A	132A
810 à 1200			133A	134A
1210 à 1400			135A	136A
1410 à 1600			137A	138A
1610 à 1800			139A	140A
1810 à 2000			141A	142A
2010 à 2200	700	800	143A	144A
2210 à 2400			145A	146A
2410 à 2600			147A	148A
2610 à 2800			149A	150A
2810 à 3000			151A	152A
3010 à 3200			153A	154A
3210 à 3400			155A	156A
3410 à 3600			157A	158A
3610 à 3800			159A	160A

Dessus central bac

Dessus ép. : 20/10 adossé 100+20 finition brossé plaqué sur mélaminé, un bac de 500 x 400 x 250 équipé de bonde et surverse (position à définir). Ces dessus sont conçus pour s'adapter sur nos soubassements, neutres, réfrigérés ou chauffants. Retombées doubles de 50+20.



L	P1	P2	Référence	
			700	800
500 à 800			131A	132A
810 à 1200			133A	134A
1210 à 1400			135A	136A
1410 à 1600			137A	138A
1610 à 1800			139A	140A
1810 à 2000			141A	142A
2010 à 2200	700	800	143A	144A
2210 à 2400			145A	146A
2410 à 2600			147A	148A
2610 à 2800			149A	150A
2810 à 3000			151A	152A
3010 à 3200			153A	154A
3210 à 3400			155A	156A
3410 à 3600			157A	158A
3610 à 3800			159A	160A

LES MEUBLES BAS

Meuble tout inox 304L, poli brossé, assemblage par panneaux non doublés
 Porte(s) en façade montée(s) sur pivots, fermeture magnétique.
 Châssis 4 pieds de mise à niveau, étagère intermédiaire fixe.

Meuble bas neutre sans dessus 1 porte battante



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère	500	665	735	209

Meuble bas neutre sans dessus 2 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère	800	665	735	210
	1000			211

Meuble bas neutre sans dessus 3 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère	1200	665	735	212
	1600			213

Meuble bas neutre sans dessus 4 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère	1800	665	735	214
	2200			215

Meuble bas neutre doublé sans dessus 1 porte battante



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	500	665	735	216

Meuble bas neutre doublé sans dessus 2 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	800	665	735	217
	1000			218

Meuble bas neutre doublé sans dessus 3 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	1200	665	735	219
	1600			

Meuble bas neutre doublé sans dessus 4 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	1800	665	735	220
	2200			

LES BLOCS TIROIRS

Bloc neutre 2 tiroirs sans dessus



Ossature inox 304L pliée et soudée module à 2 tiroirs montés sur glissières télescopiques inox à roulements. Ces tiroirs sont conçus pour recevoir des bacs gastronomes (non fournis). Ces modules s'intègrent dans les compositions de nos soubassements.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
GN 1/1	400	665	735	202
GN 2/1	600	750	735	203

Bloc neutre 3 tiroirs sans dessus



Ossature inox 304L pliée et soudée module à 3 tiroirs montés sur glissières télescopiques inox à roulements. Ces tiroirs sont conçus pour recevoir des bacs gastronomes (non fournis). Ces modules s'intègrent dans les compositions de nos soubassements.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
GN 1/1	400	665	735	204
GN 2/1	600	750	735	205

LES RANGEMENTS


Meuble bas neutre de rangement 1 porte battante sous bac



Module neutre de rangement, 1 porte en façade spécial pour dessus avec bac. Plancher bas avec remontée arrière laissant passer les raccords. Structure inox brossé 304L.

L	P	H	Référence
600 à 800	665	735	201

Meuble bas neutre de rangement 2 portes battantes sous bac



Module neutre de rangement, 2 portes en façade spécial pour dessus avec bac. Plancher bas avec remontée arrière laissant passer les raccords. Structure inox brossé 304L.

L	P	H	Référence
800 à 1000	665	735	201A

Poubelle



Module inox 304L neutre constitué de panneaux pliés, une façade basculante sur un container amovible pour sac poubelle.

Capacité	L	P	H	Référence
50 L	400	660	735	206
100 L	600	660	735	207

Tiroir à épices et bouteilles à alcool



Module inox 304L sur glissières télescopiques. Equipement : une tablette supérieure amovible pour épices, dessous rack à bouteilles.

L	P	H	Référence
250	660	735	208

LES RESERVES RÉFRIGÉRÉES

Réserve réfrigérée inox 304L, isolation en mousse de polyuréthane ép. : 40, panneaux doublés inox.
 Aménagement intérieur à 6 niveaux de glissières sur échelles amovibles.
 Porte(s) en façade affleurante(s) avec préhension par le haut, joint périphérique magnétique et démontable.
 Evaporateur ventilé entre montant avec bac de récupération des condensats.
 Local technique avec unité hermétique groupe à air au 134a, affichage de la température par microprocesseur, sécurité HP/BP.

Réserve réfrigérée inox 304L, isolation en mousse de polyuréthane ép.: 40, panneaux doublés inox. Aménagement intérieur à 6 niveaux de glissières sur échelles amovibles.
 Porte(s) en façade affleurante(s) avec préhension par le haut, joint périphérique magnétique et démontable.
 Evaporateur ventilé entre montant avec bac de récupération des condensats.
 Local technique avec détendeur au 404, affichage de la température par microprocesseur.

Réserve réfrigérée sans dessus groupe logé 1 porte



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	1006	665	735	240 W	301
GN 2/1	1195	773	735	320 W	302
GN 6/4	1075	600	735	320 W	303

Réserve réfrigérée sans dessus placard technique 1 porte



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	806	665	735	260 W	313
GN 2/1	995	773	735	370 W	314
GN 6/4	875	600	735	370 W	315

Réserve réfrigérée sans dessus groupe logé 2 portes



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	1380	665	735	240 W	304
GN 2/1	1774	773	735	410 W	305
GN 6/4	1524	600	735	410 W	306

Réserve réfrigérée sans dessus placard technique 2 portes



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	1180	665	735	370 W	316
GN 2/1	1574	773	735	420 W	317
GN 6/4	1324	600	735	420 W	318

Réserve réfrigérée sans dessus groupe logé 3 portes



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	1869	665	735	410 W	307
GN 2/1	2560	773	735	650 W	308
GN 6/4	2185	700	735	650 W	309

Réserve réfrigérée sans dessus placard technique 3 portes



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	1666	665	735	420 W	319
GN 2/1	2260	773	735	840 W	320
GN 6/4	1885	700	735	840 W	321

Réserve réfrigérée sans dessus groupe logé 4 portes



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	2680	665	735	480 W	310
GN 2/1	3246	773	735	820 W	311
GN 6/4	2746	700	735	820 W	312

Réserve réfrigérée sans dessus placard technique 4 portes



Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 1/1	2158	665	735	960 W	322
GN 2/1	2946	773	735	1680 W	323
GN 6/4	2446	700	735	1440 W	324

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée **soubassement libre** groupe logé



Fabrication tout inox poli, joues inox miroir, façade verre sécurit basculant, 2 niveaux de verre avec éclairage en sous face. 1 plateau de présentation amovible, évaporateur ventilé. Circulation d'air pulsé à 4 °c en surface. Soubassement local technique groupe à air logé ; une étagère basse. Façade adaptée pour recevoir un panneau décor. Livré avec façade inox.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
	1200	800	1600	276 W	586
	1700	800	1600	368 W	587
	2200	800	1600	368 W	588

Vitrine réfrigérée **soubassement libre** placard technique



Fabrication tout inox poli, joues inox miroir, façade verre sécurit basculant, 2 niveaux de verre avec éclairage en sous face. 1 plateau de présentation amovible, évaporateur ventilé. Circulation d'air pulsé à 4 °c en surface. Soubassement local technique ; une étagère basse. Façade adaptée pour recevoir un panneau décor. Livré avec façade inox;

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
	1200	800	1600		589
	1700	800	1600		590
	2200	800	1600		591

Vitrine réfrigérée **soubassement réfrigère** sur placard technique



Fabrication tout inox poli, joues inox miroir, façade verre sécurit basculant, 2 niveaux de verre avec éclairage en sous face. 1 plateau de présentation amovible, évaporateur ventilé. Circulation d'air pulsé à 4 °c en surface. Soubassement local technique ; réserve réfrigérée à portillons fermeture par joints magnétiques évaporateur ventilé. Façade adaptée pour recevoir un panneau décor. Livré avec façade inox;

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
2 portes 1/1	1200	800	1600		592
3 portes 1/1	1700	800	1600		593
4 portes 1/1	2200	800	1600		594

Vitrine réfrigérée **soubassement réfrigère** groupe logé



Fabrication tout inox poli, joues inox miroir, façade verre sécurit basculant, 2 niveaux de verre avec éclairage en sous face. 1 plateau de présentation amovible, évaporateur ventilé. Circulation d'air pulsé à 4 °c en surface. Soubassement local technique avec groupe à air logé ; réserve réfrigérée à portillons fermeture par joints magnétiques évaporateur ventilé. Façade adaptée pour recevoir un panneau décor. Livré avec façade inox.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
2 portes1/1	1400	800	1600	368 W	595
3 portes1/1	1900	800	1600	552 W	596
4 portes1/1	2400	800	1600	736 W	597

Banc à coquillages




Fabrication tout inox poli sur pieds réglables. En partie supérieure étagère réfrigérée par serpent, cuve profondeur 40, un éclairage en sous face. Une cuve réfrigérée à bourriches profondeur 150 réfrigérée. par évaporateur statique avec grille de façade perforé. 2 Joues latérales en verre sécurit, un rideau thermique à enroulement automatique. Soubassement réfrigéré par portillon GN2/1 évaporateur ventilé. Groupe logé avec sa régulation. Vidange à prévoir diamètre 40.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
2 portes 2/1	1900	900	2000	736 W	598
3 portes 2/1	2500	900	2000	368 W	599
4 portes2/1	3200	900	2000	368 W	600

PONT CHAUFFANT

Pont chauffant à radiants céramiques et halogènes




Défecteur inox sous face poli miroir venant s'adapter sous les étagères centrales équipement radiant céramiques et lampes halogènes pour éclairer et chauffer le plan de travail. Régulation par symerstat.

Puissance	L	P	H	Référence
2200 w	1400	300	150	560
3000 w	1900	300	150	561

LES ARMOIRES

Armoire à volet roulant



Ossature inox brossée 304L, assemblage par panneaux pliés doublés soudés, rideau roulant alu anodisé, fermeture à clef, ouverture à enroulement automatique. Étagères intérieures réglables en hauteur, 1 plancher bas.

Déclinaison	L	P	H	Référence
5 niveaux	1200	700	2000	580
5 niveaux	1400	700	2000	581
5 niveaux	1600	700	2000	582

Armoire 2 portes battantes



Ossature inox brossée 304L, assemblage par panneaux pliés doublés soudés, 2 portes en façade inox doublées montées sur charnières invisibles avec frein de fin de course. Étagères intérieures réglables en hauteur, 1 plancher bas.

Déclinaison	L	P	H	Référence
5 niveaux	1200	700	2000	583
5 niveaux	1400	700	2000	584
5 niveaux	1800	700	2000	585

LES OPTIONS

Plan de travail

- 1 soudure en angle pour dessus spécial
- Bord arrondi de 15m/m à l'avant du plan de travail
- Chant poli miroir sur l'avant du plan de travail (le ml)
- Encastrement avec passage de gaine ou tuyauterie
- 1 trou à déchets avec collerette de frappe en silicone
- 1 plaque de polyd ép. 25mm, GN1/1, monté sur glissières inox
- 1 plaque de polyd ép. 25mm, GN2/1, monté sur glissières inox
- 1 dossier d'extrémité

Placard mural

- 1 porte verre sécurit à la place d'une porte inox

Bac

- 1 bac 400x400x250 équipé d'une bonde 40/49 avec tube surverse sans crépine
- 1 bac 500x400x250 équipé d'une bonde 40/49 avec tube surverse et crépine
- 1 bac GN2/1 de déboitage avec bonde à évier, 630x510x250
- 1 bac polycarbonate, GN1/1 profondeur 100mm, monté sur glissières inox
- Douchette eau chaude/eau froide 15/21 avec robinet mélangeur
- 1 robinet mélangeur standard débit moyen 12/17, monotrou
- 1 robinet mélangeur gros débit 15/21, monotrou
- 1 robinet commande fémorale avec mélangeur
- 1 siphon PVC
- 1 siphon laiton
- Bac GN2/1 inox 18/10 Profondeur 100mm.
- Bac GN2/1 inox 18/10 Profondeur 150mm.
- Bac GN1/1 inox 18/10 Profondeur 100mm.
- Bac GN1/1 inox 18/10 Profondeur 150mm.
- Bac GN1/3 inox 18/10 Profondeur 100mm
- Bac GN1/3 inox 18/10 Profondeur 150mm
- Bac GN1/6 inox 18/10 Profondeur 100mm
- Grille inox 650x530 GN 2/1
- Grille inox 530x325 GN1/1
- Grille inox 600x400

Meuble bas

- Plinthe inox H150mm en soubassement
- 1 prise de courant 220V/10A non protégée
- Options meuble froid
- 1 fermeture à clef sur porte ou tiroir
- 2 tiroirs sur glissières télescopiques inox 18/10 à la place d'un portillon GN1/1
- 2 tiroirs sur glissières télescopiques inox 18/10 à la place d'un portillon GN2/1
- 3 tiroirs sur glissières télescopiques inox 18/10 à la place d'un portillon GN1/1
- 3 tiroirs sur glissières télescopiques inox 18/10 à la place d'un portillon GN2/1
- Bac de réévaporation des eaux de condensation

Meuble groupe frigo

- Double régulation
- Montage sur tiroir d'un groupe frigo

Divers

- Prise 230V+T incorporée sur placard technique, en alimentation séparée sans différentiel 30mA
- Eclairage par leds sous étagères ou placards (le ml)
- 4 roulettes pivotantes ø125mm dont 2 à frein
- Cable spiralé 230v 2.5 ml.

Meuble buffet réfrigéré sur deux plots froid statique



Structure inox poli brossé, cuve prof. 40 réfrigéré par serpentin frigorifique.
 Dessus évolutif acceptant des bacs ou des grilles 2/1 présentation d'assiettes dressées ou des petits déjeuners.
 Soubassement 2 plots, un servant de rangement neutre l'autre de local technique avec groupe frigorifique logé.
 Dessus présentoir sur colonnettes, verre sécurit avec pare haleine sur chaque face.
 Eclairage sur la longueur par spots à Leds.

Options :
 Roues pivotantes dont 2 à freins.
 Bac de ré évaporation des condensats.
 Rampe à plateaux.
 Habillage soubassement stratifié décor.
 Dépose assiettes.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
	1500	800	900	368 W	601
	2000	800	900	276 W	602
	2500	800	900	552 W	603

Meuble réfrigéré à flux laminaire sur réserve froide groupe logé



Meuble réfrigéré à flux laminaire avec brouillard ionisant purificateur d'air.
 Plan de travail équipé de plaques de polyd amovibles ép. : 30mm circulation d'air pulsé réfrigéré avec reprise par l'avant T° 3°C, doté d'un équipement ionisant l'air avec brouillard pulsé sur le plan de travail, améliorant la qualité de l'air en éliminant les substances volatiles.
 Sur la partie arrière, support pour bacs gastro maintenus à température de conservation des aliments. Couvercle sur les bacs en verre sécurit.
 Leds éclairant le plan de travail.
 Soubassement : tiroirs réfrigérés sur glissières télescopiques (bacs gastro non fournis), groupe logé avec double régulation R134a.l'ensemble sur pieds de mise à niveau.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
6 tiroirs 2/1	2150	800	950	960 W	405
9 tiroirs 2/1	2950	800	950	1680 W	406

Meuble buffet réfrigéré sur deux plots froid ventilé



Structure inox poli brossé, réfrigération par évaporateur ventilé, ceinture en verre hauteur 100 en périphérie.
 Dessus évolutif acceptant des bacs ou des grilles 2/1 présentation d'assiettes dressées ou des petits déjeuners.
 Soubassement 2 plots, un servant de rangement neutre l'autre de local technique avec groupe frigorifique logé.
 Dessus présentoir sur colonnettes, verre sécurit avec pare haleine sur chaque face.
 Eclairage sur la longueur par spots à Leds.

Options :
 Roues pivotantes dont 2 à freins.
 Bac de ré évaporation des condensats.
 Rampe à plateaux.
 Habillage soubassement stratifié décor.
 Dépose assiettes.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
	1500	800	900	368 W	604
	2000	800	900	276 W	605
	2500	800	900	552 W	606

LA CUISSON

Etuve sans dessus



Structure inox pliée inox 304L panneaux doublés inox avec isolation par laine de roche ép. : 40.
Deux portes coulissantes montées sur roulement haut et bas et facilement démontables.
Plancher bas et intermédiaire perforé, circulation d'air pulsé par turbines tangentielles avec guidage de l'air chaud.
Placard technique avec affichage de la température et sa régulation.
L'ensemble monté sur 4 pieds inox de mise à niveau.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
Ventilée	1000	665	735	2000 W	401
Ventilée	1500	665	735	2000 W	402
Ventilée	2000	665	735	2000 W	403

Grillardin groupe logé



Meuble inox 18/10 brossé dessus inox adossé recevant des modules de cuisson à poser.
Soubassement réserve réfrigérée à 4 tiroirs sur glissières télescopiques.
Bacs gastro non fournis.
Ensemble sur pieds de mise à niveau ou à poser sur socle.
Un local technique avec groupe logé au 134a.
Affichage de la température sur bandeau de commande avec façade persiennée.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
GN 1/1	1400	700	600	408
GN 2/1	1800	800	600	409

Grillardin placard technique



Meuble inox 18/10 brossé dessus inox adossé recevant des modules de cuisson à poser.
Soubassement réserve réfrigérée à 4 tiroirs sur glissières télescopiques.
Bacs gastro non fournis.
Ensemble sur pieds de mise à niveau ou à poser sur socle.
Un placard technique, détendeur au 134a.
Affichage de la température sur bandeau de commande avec façade persiennée.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
GN 1/1	1200	700	600	410
GN 2/1	1600	800	600	411

Poste MAGIC' cuisson avec mise en place chaude et froide



Dessus ép. : 30/10 recevant une plaque de cuisson type coup de feux inox spécial haute température de 700x700 avec goulotte périphérique P = 16 KW. Un teppan yaki de 600x500 P = 8,1 KW.
Soubassement un local technique au centre avec groupe à air logé et tableau électrique.
1 bloc 3 tiroirs GN 2/1 évaporateur ventilé à gauche et un bloc 3 tiroirs à droite de maintien en température GN2/1 pour les fins de cuisson P= 2KW.
L'ensemble sur pieds de mise à niveau.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 2/1	2150	900	900	19 KW	404

Poste MAGIC' cuisson avec mise en place réfrigérée



Dessus ép. : 30/10 recevant une plaque de cuisson type coup de feux inox spécial haute température de 700x700 avec goulotte périphérique P = 12 KW. Un teppan yaki de 600x500 P = 8,1 KW.
Soubassement un local technique à droite avec groupe à air logé et tableau électrique. 2 blocs 3 tiroirs GN 2/1 évaporateur ventilé sur glissières télescopiques.
L'ensemble sur pieds de mise à niveau.

Déclinaisons	L	P	H	Puissance	Référence
GN 2/1	2150	900	900	17 W	407

LES PLACARDS MURAUX


Ossature inox brossée 304L, assemblage par panneaux pliés soudés,
1 porte en façade montée sur charnières invisibles avec frein de fin de course.
Étagère intérieure réglable en hauteur, 1 plancher bas.

Placard mural neutre 1 porte battante




Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	500	400	600	501
2 étagères réglables	500	400	800	502

Placard mural neutre 2 portes battantes




Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	800 1000	400	600	503 504
2 étagères réglables	800 1000	400	800	505 506

Placard mural neutre 3 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	1200 1600	400	600	507 508
2 étagères réglables	1200 1600	400	800	509 510

Placard mural neutre 4 portes battantes

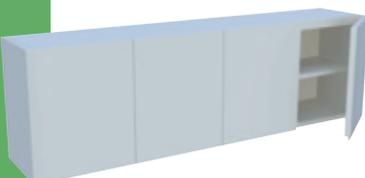

Déclinaisons	L	Pa	H	Référence
1 étagère réglable	1800 2200	400	600	511 512
2 étagères réglables	1800 2200	400	800	513 514

Placard mural neutre doublé 1 porte battante



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	500	400	600	515
2 étagères réglables	500	400	800	516

Placard mural neutre doublé 2 portes battantes




Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	800 1000	400	600	517 518
2 étagères réglables	800 1000	400	800	519 520

Placard mural neutre doublé 3 portes battantes



Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	1200 1600	400	600	521 522
2 étagères réglables	1200 1600	400	800	523 524

Placard mural neutre doublé 4 portes battantes

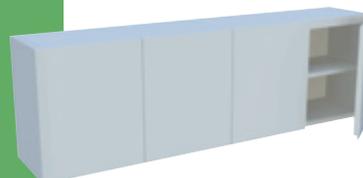

Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	1800 2200	400	600	525 526
2 étagères réglables	1800 2200	400	800	527 528


Placard mural neutre doublé sans porte



Caisson tout inox 18/10 poli brossé ép. : 10/10 assemblage par panneaux doublés inox 304 L.
1 étagère intermédiaire doublée inox, un plancher bas.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	500 1000	400	600	529 530
2 étagères réglables	800 1000	400	800	531 532


Placard mural neutre portes coulissantes



Ossature inox brossée 304L, assemblage par panneaux pliés soudés, 2 portes coulissantes en façade inox montées sur rails et montures à galets invisibles avec frein de fin de course. Étagère intérieure réglable en hauteur, 1 plancher bas.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	800 1000 1200 1600	400	600	533 534 535 536
2 étagères réglables	800 1000 1200 1600	400	800	537 538 539 540


Placard mural neutre doublé portes coulissantes



Ossature inox brossée 304L, assemblage par panneaux pliés soudés, 2 portes coulissantes doublées inox montées sur rails et montures à galets invisibles avec frein de fin de course. Étagère intérieure doublée réglable en hauteur, 1 plancher bas.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	800 1000 1200 1600	400	600	541 542 543 544
2 étagères réglables	800 1000 1200 1600	400	800	545 546 547 549

Placard à volet roulant



Ossature inox brossée 304L, assemblage par panneaux pliés soudés, rideau roulant alu anodisé, fermeture à clef, ouverture automatique. Étagère intérieure doublée réglable en hauteur, 1 plancher bas.

Déclinaisons	L	P	H	Référence
1 étagère réglable	1000 1200 1600	400	600	550 551 552
2 étagères réglables	1000 1200 1600	400	800	553 554 555

LES ÉTAGÈRES

Etagère centrale sur 2 colonnettes



Plateau inox 304L ép. : 15/10 brossé renforcé et doublé en sous face en inox, angles rayonnés.
2 colonnettes diamètre 53 avec embase tulipe inox.

L	P	H	Référence
1500 2000	350 350	500 500	556 557


Etagère centrale sur 4 colonnettes



Plateau inox 304L ép. : 15/10 brossé renforcé et doublé en sous face en inox, angles rayonnés.
4 colonnettes diamètre 53 avec embase tulipe inox.

L	P	H	Référence
1500 2000	350 350	500 500	558 559


Etagère non doublée



Panneau inox304L plié ép. : 15/10 brossé sur consoles tubulaires 40x20.
Dossieret arrière de 50 franc, retombées avant de 40+20.

L	P	Référence
500 à 800	350	562
810 à 1200		563
1210 à 1400		564
1410 à 1600		565
1610 à 1800		566
1810 à 2000		567
2010 à 2200		568
2210 à 2400		569
2410 à 2600		570

Etagère doublée



Panneau inox304L plié ép. : 15/10 brossé sur consoles invisibles. Doublage en sous face tôle inox 1010.
Dossieret arrière de 60+20, retombées avant de 40+20

L	P	Référence
500 à 800	350	571
810 à 1200		572
1210 à 1400		573
1410 à 1600		574
1610 à 1800		575
1810 à 2000		576
2010 à 2200		577
2210 à 2400		578
2410 à 2600		579



1901 route de Marenne
40180 Saubusse
tel : + 33(0)5 58 56 44 56
fax : + 33(0)5 58 57 36 54
email : commercial@francinox.com

Site : www.francinox.com

The logo for Francinox, featuring a stylized 'F' in blue and white, followed by the word 'FRANCE' in white and 'INOX' in blue.